

Technical specifications

Panel thickness	min-max 10-45 mm
Edge thickness	min-max 0,4-2,0 mm
Working table dimensions	1800x300 mm
Minimum panel width	110 mm
Minimum panel length (Side being processed)	220 mm
Panel feeder speed	7 mt/l'
Heating elements power Nr. 6	aprox 1,490 kW
Flush trimming motor	0,37 kW
Widia cutterblocks combined	11.000 RPM - Ø 75 mm Z4 - radius 2 mm/bevel
Total power installed	aprox 2 KW

We reserve the right to make modifications. The illustrated machines may show some units which are not included in the standard version. For photographic reasons some units are without protections. The use of the machine must be made with all protections installed.

Características técnicas

Altura del panel	min-max 10-45 mm
Espesor del canto	min-max 0,4-2,0 mm
Medidas de la mesa de trabajo	1800x300 mm
Anchura mínima panel	110 mm
Longitud mínima panel (lado de chapear)	220 mm
Velocidad de avance del panel	7 mt/l'
Potencia resistencias N° 6	aprox. 1,490 kW
Motor perfilador	0,37 kW
Fresas en Widia combinadas	11.000 RPM - Ø75 mm Z4 - rayon 2 mm/chanfrein
Potencia total instalada	aprox. 2 KW


Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. La maquina ilustrada puede tener equipos no incluidos en la version estandar. Por razones fotograficas algunos grupos son sin protección. El uso de la maquina se entiende con todas las protecciones montadas.

Características técnicas

Altura do painel	min-max 10-45 mm
Espessura do bordo	min-max 0,4-2,0 mm
Dimensões da superfície de trabalho	1800x300 mm
Largura mínima do painel	110 mm
Comprimento mínimo do painel (lado a ser colado)	220 mm
Velocidade do avanço do painel	7 mt/l'
Potência resistências N° 6	aprox. 1,490 kW
Motor refilador	0,37 kW
Fresas em Widia combinadas	11.000 RPM - Ø75 mm Z4 - Radio 2 mm/bisel
Potência total instalada	aprox. 2 KW

Reservamos o direito de fazer modificações sem aviso prévio. A máquina ilustrada pode conter elementos que não estão incluídos na versão padrão. Por razões de fotografia alguns grupos são sem protecção. O uso da máquina faz-se com todas as protecções montadas.

Overall dimensions - Dimensiones - Dimensões

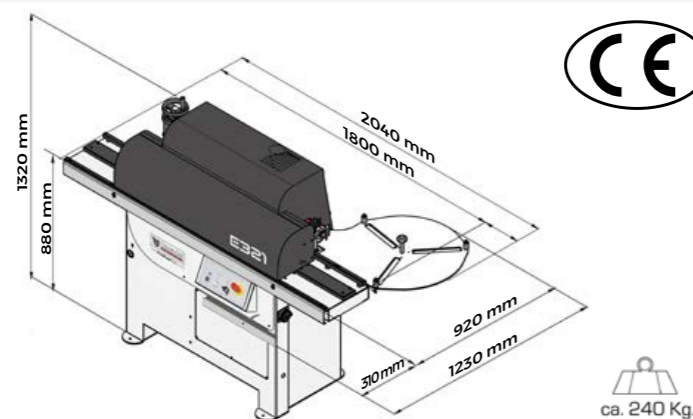

Casadei Industria WOOD S.r.l.
Via Guardia di Rocca, 14
47899 Serravalle
Repubblica di San Marino
Tel. +378 0549 960011
Fax +378 0549 955010
www.casadei-industria.com

E321 03-2021 - ENG - ESP - POR



THINK COMPACT EDGE EASY

ProWoodTech



E321

Automatic edgebander with glue pot
Aplacadora de cantos automática con calderin de cola
Coladeira de bordo automatica com deposito de cola



Site



E321




YouTube

E321

Automatic edgebander with glue pot
 Aplacadora de cantos automática con calderin de cola
 Coladeira de bordo automática com deposito de cola





ProWoodTech

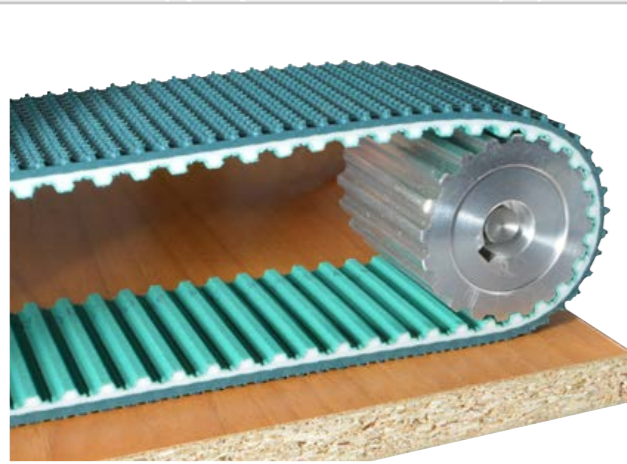

Panel feed unit
 Toothed belt
 Speed 7 m/min

Conjunto arrastre paneles
 Correa dentada
 Velocidad 7 m/min



Unidade avanço paineis
 Correia dentada
 Velocidade 7 m/min

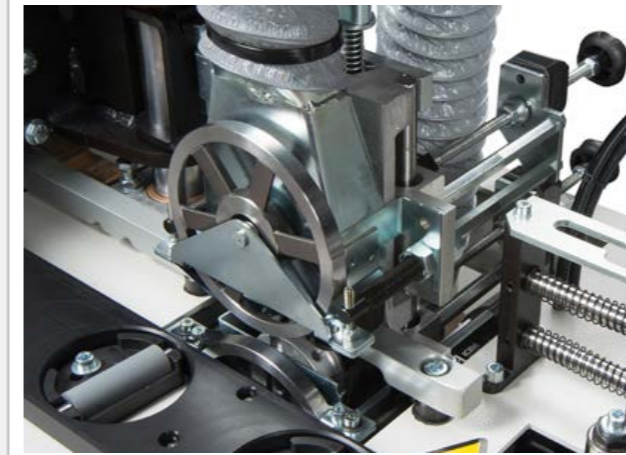

Flush trimming unit with vertical disc copiers as standard

Unidad de perfilado con copiadores verticales con rueda como asgo estandar

Refilador com copiadores verticais com disco na versão standard

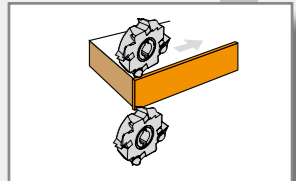

Glue pot
 Glue pot capacity 1 Kg.
 Teflon coated
 Nr. 6 heating elements

Calderin de cola
 Capacidad calderin 1 Kg.
 Calderin teflonado
 Nr. 6 resistencias

Coleiro
 Capacidade 1 kg.
 Coleiro teflonado
 Nr. 6 resistências



Pneumatic edge cutting shears from coil

Cizalla neumática corte bobina



Guilhotina pneumática corte bobina



Pressure bar with handwheel Complete protection guard Easy access to working units

Prensor con volante Carter de protección integral Acceso simplificado a los conjuntos


Prensador com volante Carter de protecção integral Acesso facil aos grupos

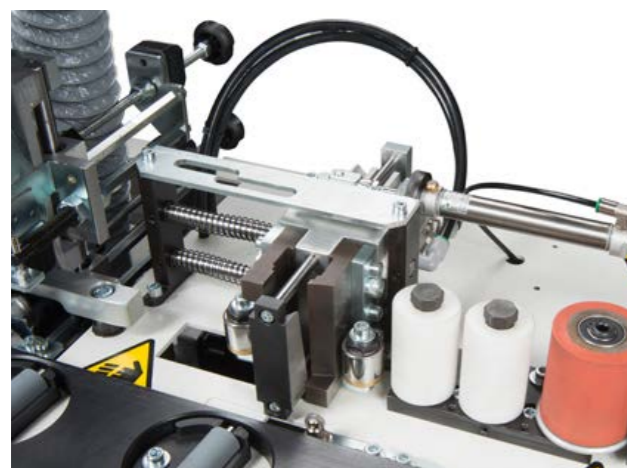

Trimming cut-off
 End trims front and rear excess edge
 Working cycle controlled by PLC
 Exclusion from control panel (PLC)

Retestador del exceso del canto adelante y detras
 Ciclo de trabajo controlado por PLC
 Exclusión desde el panel de control (PLC)

Destopador do excesso da frente e detrás
 Ciclo de trabalho controlado por PLC
 Exclusão desde o painel de comando (PLC)



Logic functioning controlled by PLC
 Full control of machine
 Electronic glue temperature control
 Automatic temperature Stand-by
 Ergonomic access

Funcionamiento lógico controlado por el PLC
 Control completo de la máquina
 Control electrónico del calentamiento de la cola
 Stand-by automático de la temperatura
 Acceso ergonómico

Funcionamento lógico controlado por PLC
 Controlo completo da máquina
 Controlo electrónico de temperatura da cola
 Stand-by automático da temperatura
 Acesso ergonómico



THINK COMPACT EDGE EASY

Legislation ▪ Normas ▪ Normas